取扱説明書

DAYTONA corp.

R74207 ①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

DAYTONA COZY 70's シリーズ <type CBX>	適応車種	商品NO.
	CB400SF ハイパーVTEC Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo/SB ('99～'10)	74207

■ ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。	
⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
水ぬれ禁止	表記の禁止行為を告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠警告

禁止	・ 不十分なシートの取り付けは走行中大変危険です。この商品の取り付けは、オートバイ店もしくは認証工場へ依頼してください。 ・ この商品の、取付作業に入る前に、身の回りの安全を確保してください。

⚠注意

実施	・ 純正部品の取り外し方法は、年式により異なる場合がございます。本取扱説明書の取付方法は当社にて検討した方法となっており、取り付けに際してはサービスマニュアルを参考にしてください。 ・ この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。 ・ この商品は、純正タンク/サイドカバー/テールカウル専用設計です。他社製外装部品との組み合わせは不明です。 ・ この商品は、車体に合うように設計されていますが、**車体個体差**によっては装着した際にタンクやカウルなど、シート周辺の部品に接触して傷をつけてしまう可能性や、車体との間に隙間が開く可能性があります。タンクやカウルに傷がつきそうな場合はテープなどを貼り、保護することをお勧めします。またロック部分には、金属部品が使われています。取り付け時に外装部品に傷をつけないようご注意ください。これら全ての事をご了解の上、ご使用ください。上記に関しましてのクレーム及びそれに関わるご請求関連は一切お受けできません。予めご了承ください。 ・ この商品は、シートベルトが装着されておりません。純正グラブバーと併用する事でタンデム走行は可能です。 ・ **純正シートに純正シートベルトが装着されている車両は、純正シートベルトを同時装着されるか、社外部品のグラブバーを同時装着することでタンデム走行可能です。**

2011/01/24

	・ このシートはポリウレタンレジン製のシートベースを使用しております。車体個体差に対応するために車体(テールカウル等)とシートの隙間を広く設定しておりますが、シートの性能には影響ありません。 ・ この商品の表皮は、無理な力をかけたり、工具等が接触すると破れる可能性があります。取り付けには十分注意してください。取り付け、または使用中の表皮の剥がれ、破れ等のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。 ・ 取り付け後約 100ｋm 走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500ｋm毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。 ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
その他	・ 「70 ’s シリーズ」は COZY シートの中でも 1970 年代、1980 年代のシートをモチーフとしたレトロシリーズの総称です。 ・ この商品のクッションは、高密度のウレタンを使用しているため純正シートと比べ、かたい仕様です。 ・ この商品を取り付けた場合、車体側の取付面や、その周辺に傷が付く可能性があります。予めご了承ください。 ・ この商品は、乗車を繰り返す事により、表皮にシワが付く可能性があります。 ・ この商品の取り付けは、純正部品を使用します。取り外しの際、紛失に注意してください。 ・ この商品は、CBX400F のシートパターンを再現した表皮を使用しておりますが、シートパターンは完全に同一形状ではありません。
水ぬれ禁止	・ この商品は完全防水ではありません。雨天走行時や洗車時等で、シートに水がかかると縫製部より水が浸入する可能性があります。

本商品の特徴

- CBX400F 風のシートパターンを採用。
- 高密度のスーパーウレタンを使用し、加速時のポジションを安定させ、長時間の走行でもクッション性を持続させます。
- 純正対比ライダー側約-12mm、タンデム側約-15mmで足つき性の向上と、アンコ抜きのスタイルをウレタン成型にて再現。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量
①	シート ASSY		1

取付方法

1. 車両から、純正シートを取り外します。

2. 純正シートの内側から、純正ナット（2 ヶ）を外し、純正シートフックステー（L/R）を取り外します。

※. 純正ベルトが装着されている場合は、同時に取り外します。

3. ①シート ASSY の内側のボルト部分（2 ヶ所）へ純正シートフックステー（L/R）をそれぞれはめ込み、純正ナット（2 ヶ）を使用して固定します。

※。純正ベルトを装着する場合は、この時点で、純正同様に取り付けしてください。

※. 純正シートに純正シートベルトが装着されている車両は、純正シートベルトを同時装着されるか、純正グラブバーもしくは社外部品のグラブバー（当社ではお取扱がありません）を同時装着することで、タンデム走行可能です。

4. 車両へ上記作業が終了した、①シート ASSY を取り付けます。

5. 各部を点検し、異常がなければ作業は終了です。

※ 車両側のシートロックの動きが悪い場合、取り付けにくくなる可能性があります。潤滑剤等を使用しスムーズに動くようにしてください。シートを外す際にロックが解除されにくい場合は、シートロック部の上あたりを押さえながらレバー操作をおこなうと、レバーが引きやすくなります。

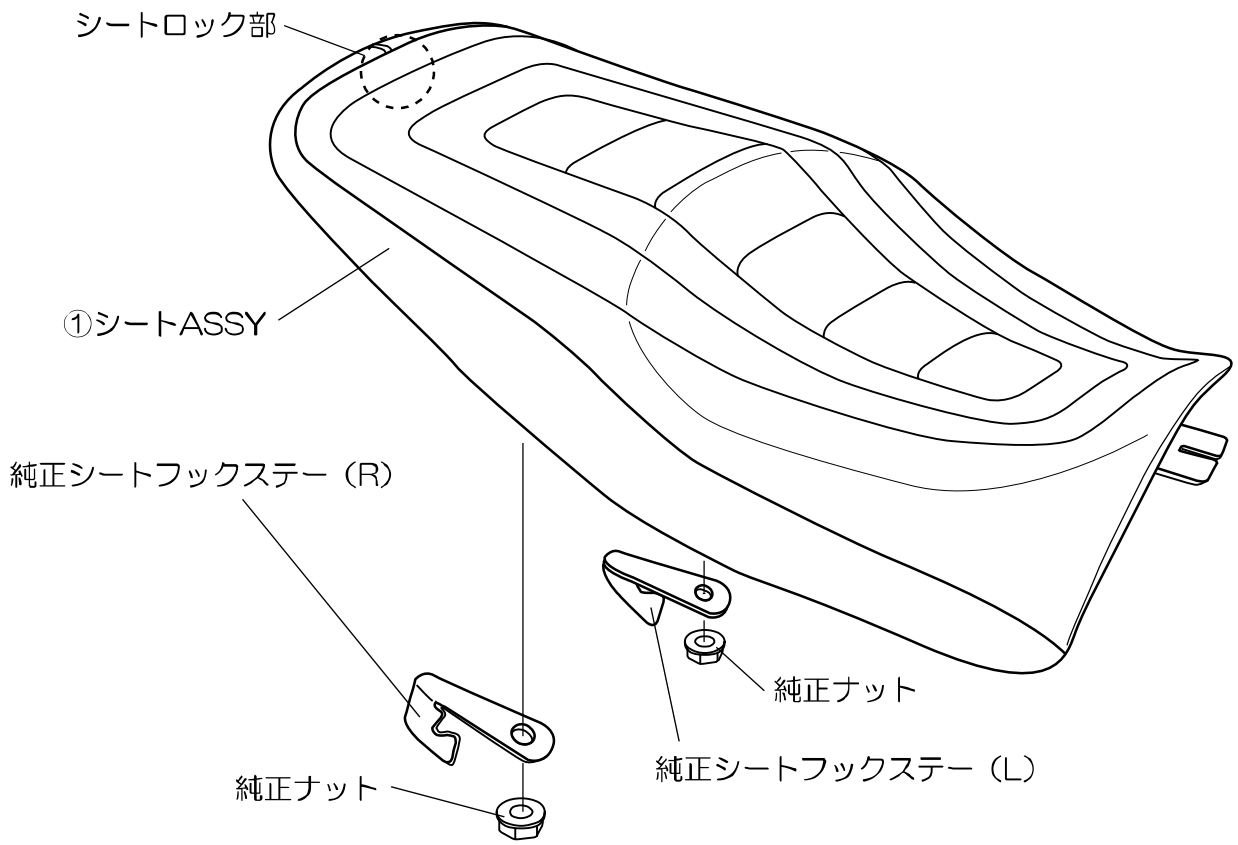

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで